

Ecosys.

FS-1750

Impressora

para redes de

Médio Porte



- 14 ppm em formato A4
- Resolução de 1200x1200 dpi (2400 dpi com KIR2)
- Compatibilidade total com SNMP
- Gerenciamento e controle através da rede (Kyocera Print Monitor)
- Alta escalabilidade, preservando o investimento
- Menor custo total (compra, operação e manutenção) do mercado.

A FS-1750 possui excelente qualidade de impressão à 14 ppm. Compacta e de design moderno, a FS-1750 é a máquina ideal para suprir as necessidades de departamentos ou pequenos grupos de usuários.

Com o menor custo de consumíveis do mercado, a FS-1750 apresenta uma grande variedade de soluções para seus problemas de impressão, que vão desde uma simples carta à impressão de códigos de barra, passando pelos formulários mais complexos.

A FS-1750 é, sem dúvida alguma, a impressora de melhor relação custo-benefício para atender as grandes mudanças do mundo atual.



KYOCERA

A impressora ECO-Laser

FS-1750 - Especificações



A Tecnologia ECOSYS "cartridge-free" elimina a necessidade de reposição do cilindro, tratado como consumível nas impressoras convencionais. Tendo como único consumível o toner, as impressoras ECOSYS têm um custo de impressão extremamente baixo, além de respeitarem o meio ambiente: o toner, único elemento descartável, pode ser reciclado.

ECOSYS: Quanto mais você imprime, mais economiza.

!R! PRESCRIBE II: linguagem de programação com funções gráficas expandidas. Capacidade de uso de formulários em todos os ambientes.

Emulações: HP Laserjet 54Plus (PCL6, PjL), PostScript® II KPD2L, Diablo 630*, IBM Proprinter X24E*, Epson LQ-850*, Lineprinter*.

A Fontes: 80 fontes bitmapped e 80 escaláveis. 45 códigos de barras, incluindo código bidimensional PDF-417. Fontes Instaláveis: KYOCERA, HP PCL

Interfaces padrão : Porta paralela bi-direcional (IEEE 1284), porta serial RS-232C/RS-422A (até 115.200 Bps). Interfaces opcionais de rede: IBM Coax/Twinax/FastEthernet/TokenRing com SCS e (opcional) suporte à IPDS/AFP.

MIC (Multiple Interface Connection): permite a transmissão simultânea de dados através de até 4 interfaces, cada uma com sua impressora virtual.


KPM KYOCERA PrintMonitor (KPM) oferece um eficiente controle de status e administração da impressora através de cada PC conectado à rede; a FS-1750 suporta o protocolo SNMP com MIB II.

Cartão PC/JEIDA (PCMCIA): ideal para a impressão de formulários, fontes e logotipos.

ECOMemory: compressão e gerenciamento dinâmico de memória.

Modo Sleep: reduz o consumo de energia após período definido pelo usuário, obedecendo os padrões EnergyStar.

ECOprint: modo econômico de impressão, com economia de até 50%.

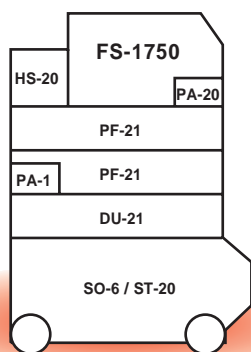

Garantia:

1 ano de garantia padrão. A KYOCERA dá garantia de 3 anos ou 300.000 páginas (o que ocorrer primeiro) para os cilindros, contanto que a impressora receba manutenção de acordo com as instruções de serviço.

Tecnologia	KYOCERA ECOSYS (1ª. pág < 15 s.)	
Método de Impressão:	Eletrrofotográfico utilizando tecnologia laser.	
CPU	PowerPC 603e/100 MHz	
Memória RAM	8 MB com ECOMemory	
Memória RAM Máxima	72 MB com 2 slots SIMM	
Velocidade de Impressão:	14 ppm (A4)	
Resolução:	1200x1200 dpi, 2400 dpi com KIR2	
Ciclo Mensal:	30.000 páginas/mês (máximo)	
Especificação de Papel:	60-200 gr. transparências, labels, cartões postais e envelopes.	
Alimentação de Papel:	250 folhas 60-90 gr A4, B5, A5, Carta, Legal; Bandeja para 100 fls. 60-200 gr. A6-A4.	
Saída de Papel:	250 folhas "face down" 250 folhas "face up".	
Opcionais de Manuseio de Papel:		
Alimentador de Envelopes EF-1	70 envelopes padrão/120 envelopes "air mail", envelopes até C5.	
Alimentador de Papel PF-21	500 folhas 60-90 gr (requer PA-20 - max. 2 unid.)	
Duplex DU-21	Impressão nos dois lados 60-90 gr. (requer HS-21 e PA-20)	
Alceador SO-6	1250 fls. - 15 compartimentos "face down" e 1 "face up" (requer HS-20)	
Empilhador torre ST-20	1.500 fls. "face down" (requer HS-20)	
Adaptador PA-20	Para uso com PF-21 / DU-21	
Adaptador PA-1	Para uso com PF-21 / DU-21 quando dois ou mais destes estão presentes.	
Alimentador de Papel PF-7E	2.000 folhas 60-90 gr (requer PB-20)	
Base PB-20	Base para alimentador de papel PF-7E	
Empilhador de alta capacidade HS-3E	2000 fls. "face up" (requer 2 PF-21s ou 1 PB-20)	
Adaptador PA-4	Converte HS-3E em empilhador "face down"	
Cassete TPC-21	250 fls. 90-135 gr A4	
Kit de Toner TK-20H	Toner de cerâmica microfina Impressão de 20.000 páginas A4 com cobertura de 5% (40.000 c/ ISO 10561)	
Kit de Toner MICR	Toner magnético MICR	
Consumo de Energia	Em operação 336 W	
	Modo Stand-By 118 W	
	Modo Sleep 14 W	
Nível de Ruído	Em operação 50 dBA	
	Modo Stand-By 39 dBA	
	Modo Sleep 0 dBA	
Alimentação	110 V, 50/60 Hz	
Dimensões (AxLxP)	310 x 373 x 383 mm	
Peso	14 kg	
Certificações:	GS/TÜV, CE, UL	

Esta impressora é produzida de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as normas ambientais ISO 14001

Utilize apenas material de impressão recomendados pela KYOCERA.

Todas as capacidades de papel indicadas referem-se a folhas de no máximo 0.11 mm.

Seu revendedor autorizado KYOCERA:

Impressão Profissional.
Preço Atraente.

TN INDUSTRIAL S.A.
FABRICANTE DAS IMPRESSORAS KYOCERA NO BRASIL